


Instrucciones de montaje y funcionamiento

Filtro de Gravedad SS2 y HCA de Doulton



- 1 Desembalar todos y cada uno de los elementos, retirando los embalajes de cartón y plástico, comprobando cada una de las piezas en el esquema de la derecha, asegurándose de que están todos. Dos cuerpos recipientes de acero inoxidable, tapa del recipiente superior, también de acero inoxidable, dos velas cerámicas Super Sterasyl, con dos juntas de goma cada una, y tuerca del tipo "mariposa", un grifo con una tuerca a rosca y dos juntas de goma (polipropileno de alta densidad de calidad alimentaria).
- 2 Deposite todos los elementos en un lugar limpio y libre de cualquier contacto con posibles fuentes de contaminación.
- 3 Extremar la limpieza en la fase de montaje es importante. Lávese las manos antes de manipular las velas cerámicas y los demás componentes.
- 4 Colocar el asa (1) sobre la tapa (2), introduciendo el tornillo (3) a través del agujero en la tapa y enrosquela. Apriete a mano solamente.
- 5 Coloque la arandela grande (10) dentro de la rosca de la vela cerámica filtrante. (5)
- 6 Coloque la vela cerámica filtrante (5) en el orificio en la base del recipiente superior. (4).
- 7 Una vez la vela cerámica filtrante(5) y la arandela de goma(10) están dentro del orificio del recipiente superior (4), enrosque, agarrando con una mano la carcasa de plástico, de la vela cerámica, dentro del recipiente, y con la otra la arandela de mariposa (11), y apriétela fuertemente.
- 8 Repita la operación con la segunda vela cerámica.
- 9 Tome el grifo (7) con la mano y coloque ahora una de las dos arandelas arandela (8) en la rosca del grifo (7) Pase después la rosca del grifo, a través del orificio del recipiente metálico inferior(6) y ponga la otra arandela en la rosa del grifo(7), que ahora ha quedado dentro del recipiente (6).
- 10 Enrosque ahora la tuerca de plástico (9) en la rosca del grifo(7), dentro del recipiente inferior.
- 11 Ahora a mano, agarrando muy bien el grifo(7) por la parte exterior para que pueda enroscar fuertemente la rosca (9) en la parte interior.
- 12 Ponga ahora la base de goma flexible, en la base del recipiente metálico inferior (6)
- 13 Para comprobar ahora que el grifo esta enroscado correctamente y no gotea, llene el recipiente metálico inferior de agua y déjelo 10 minutos, si no gotea, es que esta bien apretado, si gotea es que tiene que apretarlo un poco más. Una vez comprobado vacíe el recipiente inferior.

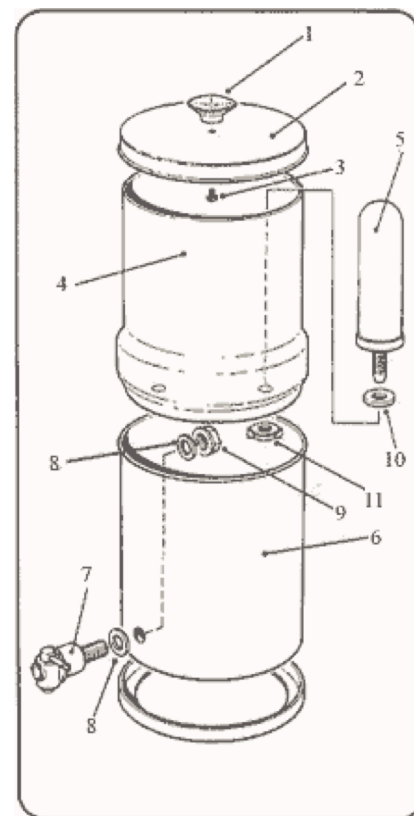

Ahora ya puede poner sobre el recipiente inferior (6), el superior (4) y rellenar de agua hasta arriba. Tápele y déjelo que realice la filtración. (1,7 litros/ hora).

Una vez que ya ha filtrado el agua de todo el recipiente dos veces, la tercera ya podrá beber de su nuevo filtro Doulton SS2, presionando el grifo.



DOULTON IBERICA S.L.
info@filtrosdoulton.com
Teléfono: 625046420
Domicilio Fiscal: Plaza Reina María Cristina 2 / 2º piso
33560 Ribadesella - ASTURIAS

